Канальный/Погружной датчик температуры STK
(STK-1, STK-2, STK-3, STK-2M, STK-3M)
ПАСПОРТ

1. Общие сведения

1.1. Погружной датчик температуры STK применяются для измерения температуры в жидких (в комбинации с погружной гильзой), а также в газообразных средах (в комбинации с монтажным фланцем). Области применения - системы отопления, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха.

1.2. Погружной датчик температуры работает по принципу изменения сопротивления при изменении температуры самого датчика по негативной температурной характеристике.

2. Основные технические характеристики

Диаметр погружной гильзы – 6мм
Длина погружной гильзы – от 50мм до 400мм
Материал погружной гильзы – нержавеющая сталь
Цвет корпуса – белый
Степень защиты - IP65 в соответствии с EN60529
Кабельное соединение - M16x1,5
Диапазон измерения температуры: -50°C...+180°C

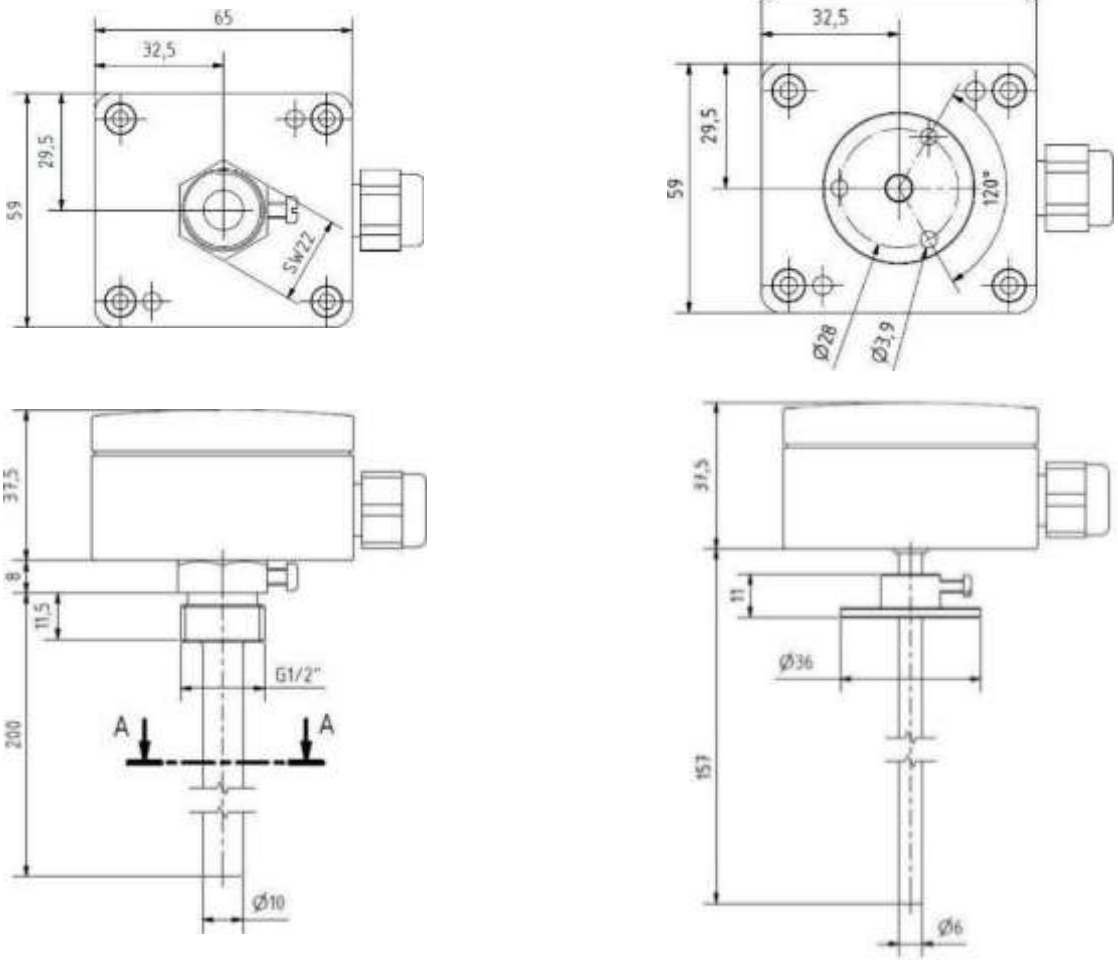

3. Комплектность

Наименование	*Кол-во*	*Примечание*
1. Датчик температуры	1	
2. Паспорт	1	

4. Гарантийные обязательства

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяца со дня отгрузки потребителю.